


MODULADORES DE INTERIOR

DISTRIBUIDOR HDMI/DOWN SCALER



electrónica

HHD 102 S


El Conversor/distribuidor HHD 102 S es un dispositivo que permite distribuir en dos salidas HDMI la señal que llega a su entrada HDMI. A su vez adapta la resolución de la señal HDMI a la salida a la resolución de los equipos que estén conectados a la misma bajando dicha resolución al formato que sea necesario.



HHD 102 S

CARACTERÍSTICAS

- Una entrada HDMI 2.0/ dos salidas HDMI 2.0.
- Soporta resoluciones de hasta 4K*2K@60Hz
- Soporta HDR.
- Baja la resolución de la entrada (hasta 4K@60Hz) al formato que soporten los dispositivos de salida hasta 480i.
- Puede ser alimentado a 5V a través de cualquier entrada USB de un televisor.
- Se incluye una fuente de alimentación 220Vac a 5Vdc.

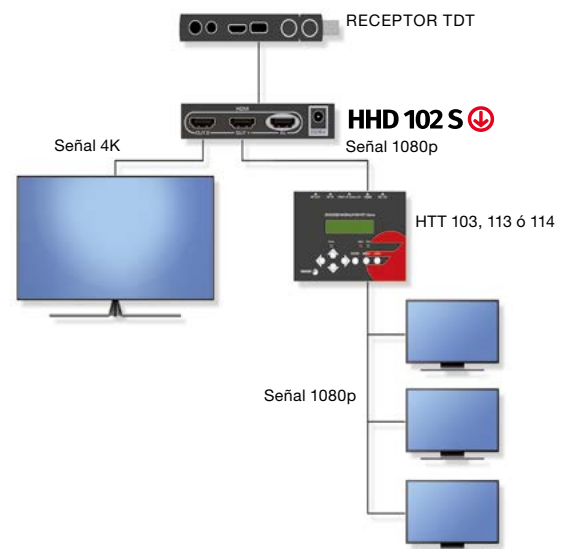

MODELO	HHD 102 S	
Referencia		
Resolución HDMI	4K@60Hz /4K@30Hz/3D/1080P/1080i/720p/576p/576i/480P/480i	
Formato de Audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD	
Máximo ancho de banda	MHz	600
Máximo baud rate	Gbps	18Gbps
Señal TMDS entrada/salida	0.5~1.5Volts p-p (TTL)	
Señal DDC entrada/salida	5Volts p-p (TTL)	
Distancia cable de entrada	≤10m(1080P)/5M(4K) AWG24 cable estándar HDMI	
Distancia cable de salida	≤10m(1080P)/5M(4K) AWG24 cable estándar HDMI	
Corriente máxima de trabajo	mA	400
Adaptador de red. entrada	AC (50HZ, 60HZ) :100V-240V; Output: DC5V/1A	
Temperatura de funcionamiento	-0 a +40°C	
Rango de temperatura de almacenamiento	-20 a +60°C	
Límites de humedad en funcionamiento	5 a 85%HR (sin Condensación)	
Límites de humedad en almacenamiento	5 a 95%HR (sin Condensación)	
Dimensiones embalaje	mm	95 x 53 x 22
Peso	Kg	0,138